

CYCLOTRON

NOTICE D'UTILISATION

www.sunslice-solar.com

● Table des matières

INTRODUCTION	2
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES	2
SPÉCIFICATIONS	2
APERÇU DU PRODUIT	3
CHARGER LE CYCLOTRON ET VOTRE APPAREIL	3
INSTALLATION ET ACCESSOIRES	3
NOS GARANTIES	4
PRÉCAUTIONS	4

[Cliquez pour accéder à la page souhaitée](#)


INTRODUCTION

Merci pour votre achat. Nous espérons que vous aurez une excellente expérience d'utilisation avec le Sunslice Cyclotron. Le Cyclotron a été développé dans le but ultime de donner aux gens un accès à l'énergie partout, et en particulier à vélo, à moto, en voiture ou sur une trottinette.


Ce manuel contient des informations importantes sur la sécurité et l'entretien du produit. Pour profiter pleinement de votre achat, nous vous recommandons de lire attentivement le manuel et de le conserver dans un endroit sûr au cas où vous auriez besoin de le consulter ultérieurement.

Geoffroy & Henri


DANS LA BOÎTE



Cyclotron




Câble USB-A vers
micro-USB




Accroche Vélo

COMPATIBLE AVEC



SMARTPHONE




TABLETTE




GoPro




GPS



CAMÉRA



RADIO



USB

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- CHARGEMENT SANS FIL
- SYSTÈME DÉTACHABLE ANTI - VOL
- RÉSISTANT AUX CHOCS
- RÉSISTANT À L'EAU
- PHARE AVANT PUISSANT
- BATTERIE INTÉGRÉE ULTRA PUISSANTE
- ACCESSOIRES DE FIXATION SPECIALISÉS
- SYSTÈME DE RÉGLAGE SECURISÉ ET FACILE


SPÉCIFICATIONS

BATTERIE	5'000 mAh
SORTIE BATTERIE	5V / 2A - USB 5V / 1A SANS FIL
ENTRÉE BATTERIE	5V / 1A - micro-USB
PHARE LED	250 Lumen
POIDS	245g
DIMENSIONS	100 x 152 x 35 mm
ÉTAT DE CHARGE	4 indicateurs LED
ACCESSOIRES	Vélo & Trottinette Moto

APERÇU DU PRODUIT




CHARGER LE CYCLOTRON ET VOTRE APPAREIL

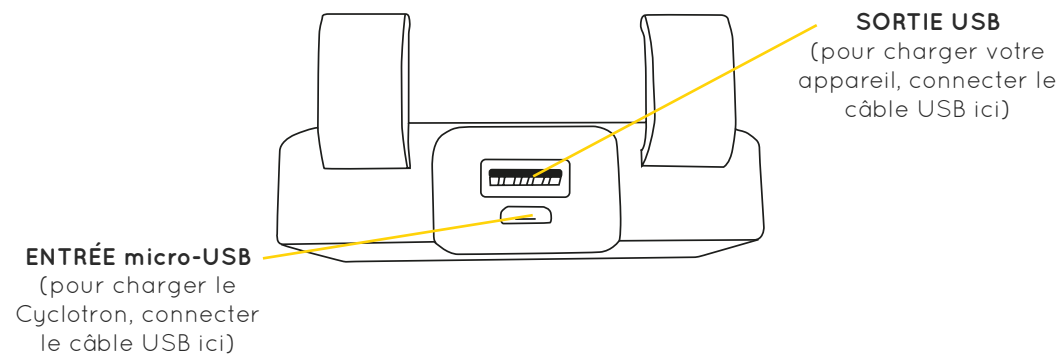

INSTALLATION ET ACCESSOIRES

Le Cyclotron est équipé d'un système de fixation universel, compatible avec des guidons de diamètres variés.

Pour fixer le système au guidon, ouvrir l'attache en dévissant la vis, la placer ensuite autour du guidon et revisser la vis. En ajustement supplémentaire est également possible sur la partie supérieure de l'attache. Le Cyclotron peut ensuite être accroché en insérant le système crampon dans le trou à l'arrière du Cyclotron.

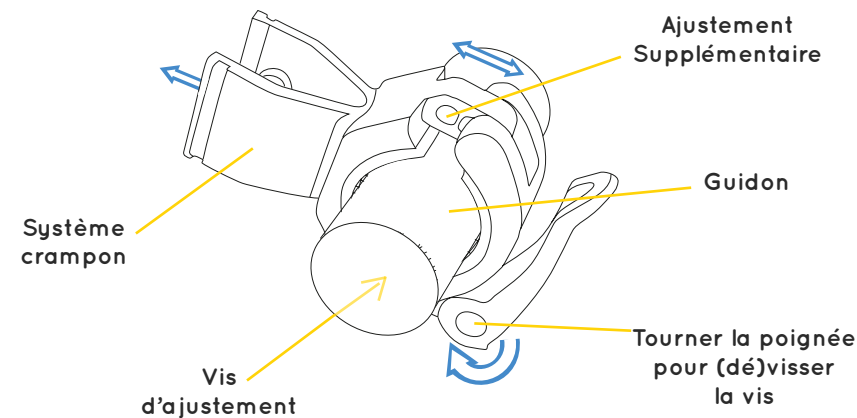


Pour des guidons de plus grands diamètres, les systèmes d'ajustement en caoutchouc fournis peuvent être utilisés.

Idéalement, coller les caoutchoucs "courts" sur les parties internes du système de fixation et le caoutchouc "long" sur le guidon.

Afin d'attacher l'accessoire pour moto solidement, insérer l'embout métallique dans le rétroviseur comme présenté ci-dessous.

Pour ajuster l'orientation, dévisser la bague de serrage, ajuster et revisser fermement la bague. Ensuite, insérer le système crampon dans le trou à l'arrière du Cyclotron.

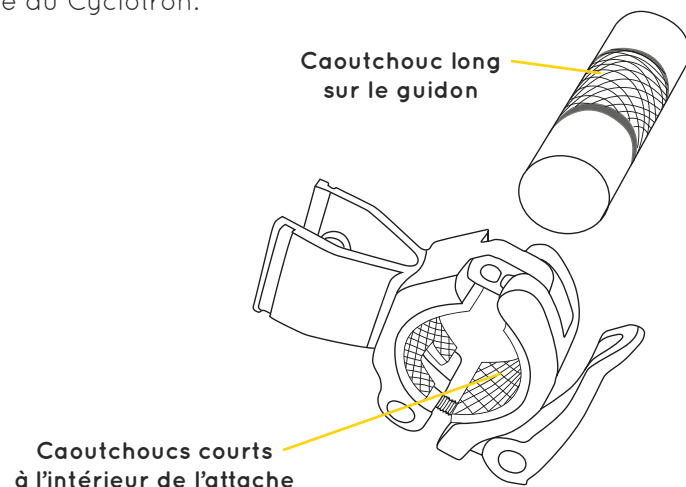

NOS GARANTIES

QUALITÉ PREMIUM

Nous sélectionnons les meilleurs matériaux pour assurer une qualité et une durabilité élevées à tous nos produits.

CIRCUIT DE PROTECTION

Le Cyclotron est équipé d'un circuit de stabilisation de tension pour éviter d'endommager vos appareils.

2 ANS GARANTIE

Le Cyclotron a une garantie de 2 ans. En cas de problème, veuillez-nous contacter par email à : **service@sunslice-solar.com**

Avant de nous contacter, merci de visiter notre FAQ à :

www.sunslice-solar.com/apps/help-center

PRÉCAUTIONS

- Ne pas percer, lancer, laisser tomber, plier ou modifier votre Cyclotron.
- Ne pas laisser le Cyclotron sous la pluie, l'éloigner de l'eau. Ne pas exposer le Cyclotron au feu ou à une chaleur excessive.
- S'assurer que le Cyclotron est bien fixé au guidon avant de prendre la route
- S'assurer que le téléphone est bien fixé dans le Cyclotron avant de prendre la route.
- Utiliser une housse de protection pour son smartphone. Sunslice ne peut être tenu responsable en cas de chute.
- Merci de charger le Cyclotron complètement tous les 3 mois afin de préserver sa batterie dans le temps.
- Ne pas forcer en fixant le Cyclotron au guidon ou en ajustant le Cyclotron à l'appareil mobile supporté par le Cyclotron.
- Ne pas démonter le chargeur et ne modifier en aucune façon sa structure.
- Arrêter d'utiliser le Cyclotron s'il génère une odeur inhabituelle, un échauffement, une distorsion ou toute autre anomalie.
- **Sunslice ne peut être tenu responsable en cas de chute**
- Garder hors de portée des enfants.

**Vous êtes les bienvenus sur notre site web
pour en savoir plus sur nos produits !**

www.sunslice-solar.com

Sunslice SRL
Chemin du Cyclotron 6,
1348 Louvain-la-Neuve, Belgique

