

# CARBON REFLEX™ 2

## Instructions de montage




### MATÉRIEL COMPRIS :

Ensemble d'armature, toile intérieure, double-toit, piquets

## 1 PRÉPAREZ L'INSTALLATION


1. Étendez la tente; plantez des piquets aux quatre coins de la tente en veillant à ce que la toile soit bien tendue.

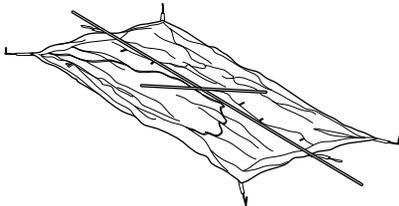

**ENTRETIEN DES ARCEAUX EN FIBRE DE CARBONE :** pour assurer la longévité des arceaux en carbone, évitez de les écraser et de les soumettre à des frottements. Dépliez les arceaux avec soin, en vous assurant de bien connecter chaque section avant d'assembler la tente. Les arceaux en fibre de carbone dureront aussi longtemps que votre tente si vous en prenez soin correctement.


## 2 ASSEMBLEZ L'ARMATURE DE LA TENTE

1. Introduisez les extrémités de l'arceau principal dans les œillets à un bout du tapis de sol puis l'autre.
2. Introduisez l'arceau transversal court dans les deux œillets situés au milieu du plafond de la tente.

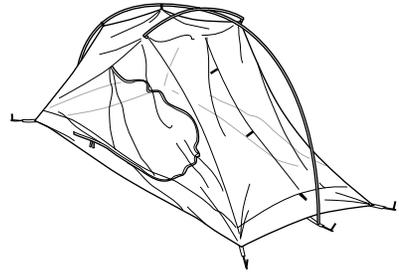

## 3 FIXEZ LES ATTACHES

1. Fixez les clips à l'arceau sur toute la longueur de la tente.

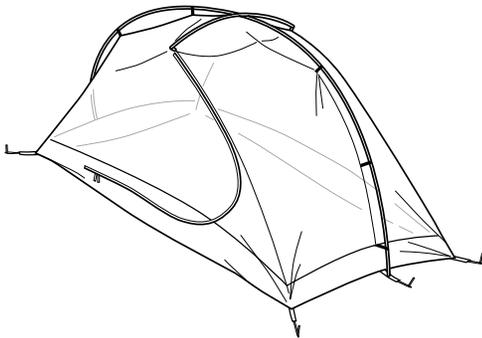

## 4 FIXEZ LE DOUBLE-TOIT

1. Étendez le double-toit sur la tente et fixez l'arceau transversal court sur les œillets centraux du double-toit.
2. Tirez sur la toile du vestibule jusqu'à ce qu'il soit bien tendu et plantez les piquets.



**CONSEILS D'UTILISATION :** il faut toujours sécuriser les tentes avec des piquets au sol; les tentes qui ne sont pas fixées au sol avec des piquets risquent de subir des dommages causés par le vent. Dans certaines conditions, il vous faudra peut-être rajouter des haubans et des piquets supplémentaires. Il peut être nécessaire de réajuster les piquets et la toile pour que la tente soit sécurisée et étanche. Pour les instructions complètes de montage et d'entretien, reportez-vous au manuel de l'utilisateur (disponible à l'adresse [www.msrgear.com/CarbonReflex2](http://www.msrgear.com/CarbonReflex2)).



MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2016 Cascade Designs, Inc.  
4000 First Avenue South  
Seattle, WA 98134 États-Unis  
1-800-531-9531 | 1-206-505-9500